


この度は、クーケース用車種専用取り付けラックをご購入いただき、有難うございます。
ご使用前に、本取扱説明書を良くお読み頂き、正しく、安全にご使用ください。

【特徴】


■この商品は、COOCASE・TOPケースシリーズをDIO110に装着する為のフィッティングキットです。

【商品内容】

No	パーツ名称	仕様	数量	No	パーツ名称	仕様	数量
①	キャリア本体		1	③	ワッシャー		4
②	キャップスクリュー	M8×20	4				

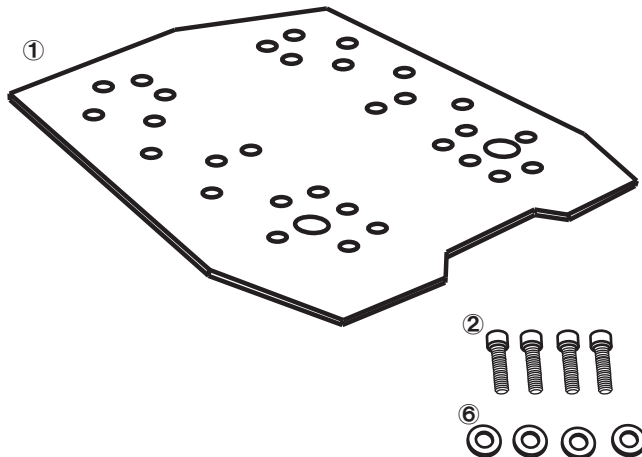

【取り付け方法】

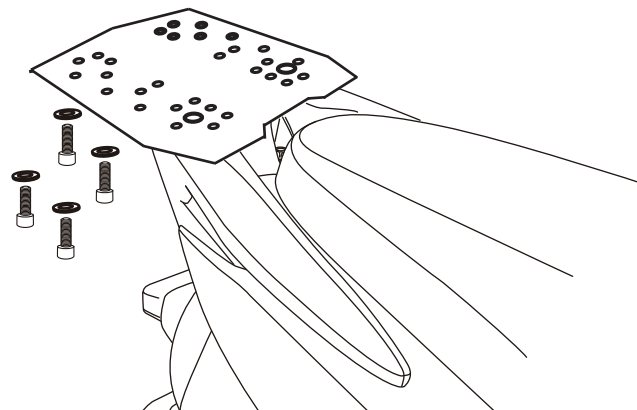

1.アルミ製グラブハンドルの4箇所の穴部に、クーケースラックのメネジ部分をあてがい、グラブハンドル下側より、商品付属のキャップスクリュー (M8×20・4本) とワッシャー (4枚) を使用し、装着します。

⚠警告 誤った取り扱いをした場合、死亡又は、重大事故に至る可能性を示した内容です。


- 悪路走行は避けて下さい。
 - 法定速度を順守して下さい。
 - 取り付けは確実にを行い、規定トルクで確実に締め付けてください。
(M6:10N・m / M8:22N・m)
- 純正部品の締め付けに関しては、サービスマニュアルを参照ください。
- 積載条件は、S28・29 & V28・36は4.5Kg。
 - 車両の重心が変更されるため、操安、ブレーキの効きが変わります。
 - 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止し、異常箇所の点検を行って下さい。

⚠注意 商品・車両の損傷を防止する表示事項です。

- 装着に際し、専門知識・技術が必要です。信頼できる販売店に依頼して下さい。
- ネジ緩み止め剤等を使用して下さい。
- ラックをつかんで、車両の引き起こしは行わないで下さい。
- 作業が完了するまでは、エンジン始動、走行は行わないでください。

⚠その他の注意

- 製品クレーム・不良の保証は、現品交換のみといたします。その他の保証【取り付け工賃・部品購入代金等】は対象外です。
- 表面処理に関するクレームは、基本的に受け付けておりません。

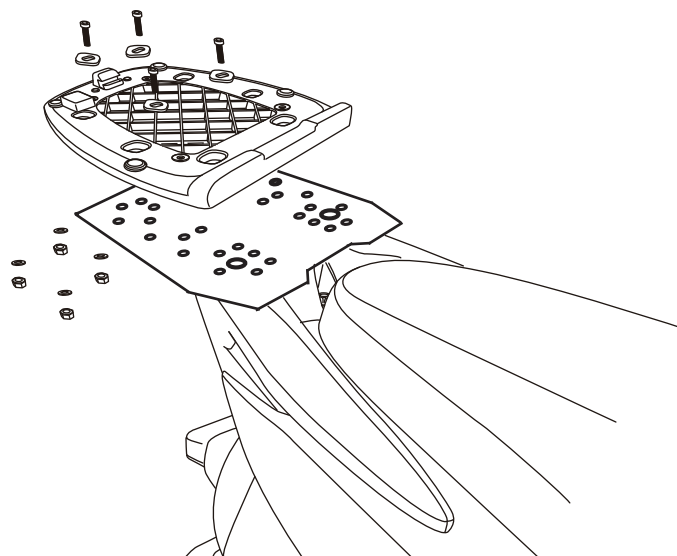

2.装着したクーケースラックに、クーケース付属の樹脂製ベースを、装着します。
装着の際は、クーケース付属のキャップスクリュー・ワッシャー・スクエアワッシャー・ロックナットを4セット使用し、装着を行って下さい。

発売元

NPROJECT
MOTORCYCLE DIVISION

〒236-0003

神奈川県横浜市金沢区幸浦2-17-1

Tel 045-790-1139

http://www.nproject-jp.com