

**取り扱い説明書**

この度は、COOCASE/GIVI・モノロックベース対応リアキャリアをご購入頂き、誠にありがとうございます。商品の御使用・装着を行うに際し、本説明書をよくお読み頂き正しく御使用ください。なお、取り付けの不備・取り扱い説明書以外の取り付け、及び、使用による事故・製品の故障に関しては一切の責任を負いません。予めご了承ください。

FORZA/MF12へCOOCASE & GIVIモノロックベース使用のTOPケースが簡単に装着出来ます。

最大積載量は、7kgです。

**【構成部品】**

No.	パーツ名	仕様	数	No.	パーツ名	仕様	数
	ベース	SPCC	1		キャップスクリュー	M8×45	4
	カラー:L=25	18×8.5	4		キャップスクリュー	M6×25	2



**警告** 誤った取り扱いをした場合、死亡又は重大事故に至る可能性を示した内容です。

装着は確実に行ってください。装着が不安な場合は、設備の整った販売店・整備工場での取り付けを依頼してください。

車両の装着に際し加工・流用は行わないでください。オイル漏れが発生し、転倒する可能性があります。

製品を装着する際の部品交換や、指定トルクは確実に行ってください。オイル漏れ、部品脱落により、怪我や死亡事故が発生する可能性があります。

取り付け作業はエンジン・マフラーが冷めてから行ってください。火傷をする可能性があります。

取り付け走行後、まし締めを行ってください。又、定期的にねじ部の緩みがないか確認し、緩みがある場合は同様のまし締めを行ってください。


**注意**

作業時はエンジンを停止し、車両が確実に固定している事を確認してください。取り付け不備が無いよう、取り付け位置を確認の上、正しく装着してください。


**その他の注意**

製品クレーム・不良の保証は、現品交換のみとさせていただきます。その他の保証【取り付け工賃・部品購入代金など】は対象外です。予めご了承ください。使用及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


1. センタースタンドを立て、フロントシートを開き、カバーを取り外します。

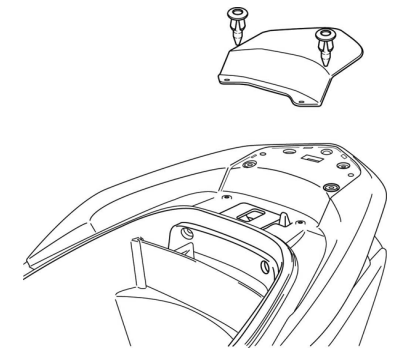


2.  
カバー裏側に図の矢印が示すような丸い  
穴あけ指示が有りますので、ドリルで穴を  
あけて下さい。

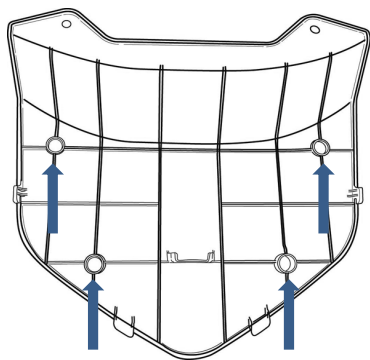


5.  
オリジナルキャリアを装着したカラーへ  
あてがいます。

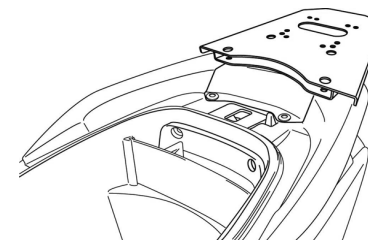


3.  
穴あけしたカバーを再び車両へ装着しま  
す。

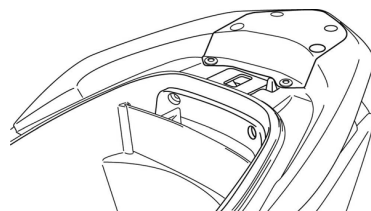


6.  
オリジナルキャリアを、付属M8×45  
・ボルト4本で固定します。

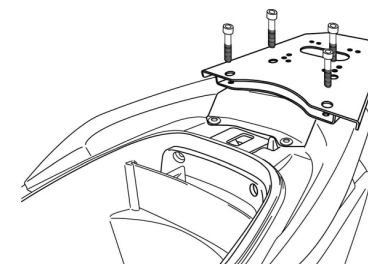

4.  
カバー・穴あけ部に付属カラーを装着しま  
す。

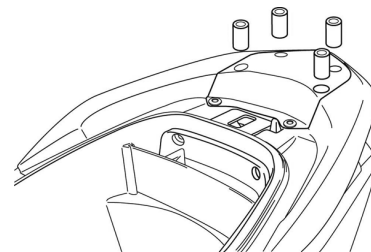

7.  
TOPケース・付属ベースを  
オリジナルキャリアへ装着  
します。前側は商品付属のM6×25・  
キャップスクリュー、2本を使用して下さい。  
後ろ側はTOPケース付属ボルトを使用して  
下さい。

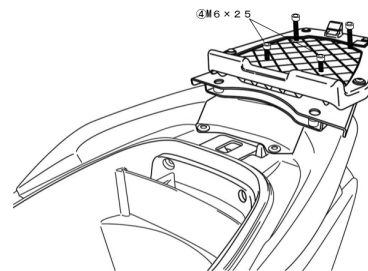

**NPROJECT**  
MOTORCYCLE DIVISION

発売元: (株)ナップス Nプロジェクト事業部  
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-17-1  
<http://www.nproject-jp.com>

20131225 S