

取り扱い説明書

- ※ 取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
- ※ この取り扱い説明書は、いつでも取出して読めるように大切に保管して下さい。
- ※ この商品もしくはこの商品を取付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず本書も合わせてお渡し下さい。

製品名：カワサキ ZX-12R 用リヤキャリア

品番：12R-BK

この度はご購入頂き誠に有難う御座いました。


ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。

また、取り付け前には必ず商品の内容をお確かめ下さい。

なお、万一お気づきの点が御座いましたら販売店にご相談ください。

1. パーツの確認及び名称

不足が御座いましたら、販売店までご連絡ください。

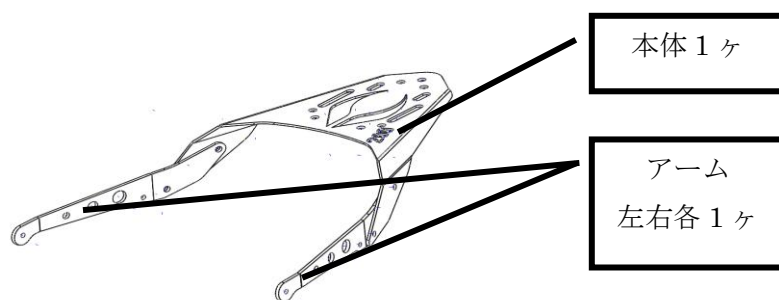

<付属品>

M6 ボルト×4 M6 フジツボ×4 (色、デザインは変更になる場合があります)

M8 ボルト×4 M8 ナット×4 M8 平ワッシャー×4

M8 スプリングワッシャー×4 M8 ポリワッシャー×4

ツバ付きスペーサー×4 ウェストカラー×4

※ボルト類にはロック剤を塗ってからご使用ください※




2. 取り付け手順

作業者の怪我及び車体への傷等、細心の注意を払いながら作業してください。


取付けは有資格者が行ってください。

付属品の紛失等には十分ご注意ください。

- シートカウルを固定している、純正のフックボルトを外してください。
車体側の凹部分（4箇所）のゴムブッシュに、ツバ付きスペーサーを入れてください。（下図参照）

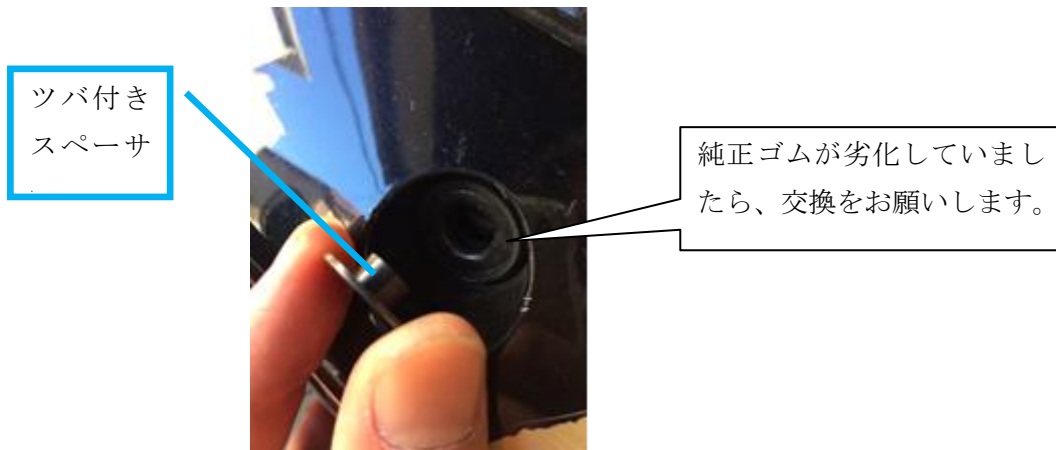

- アームの取り付け
フジツボに M6 ボルトを入れ、アームに差し込みます。ボルト先端にウエストカラーを差し込み、車体に組み付けます。（下図参照）

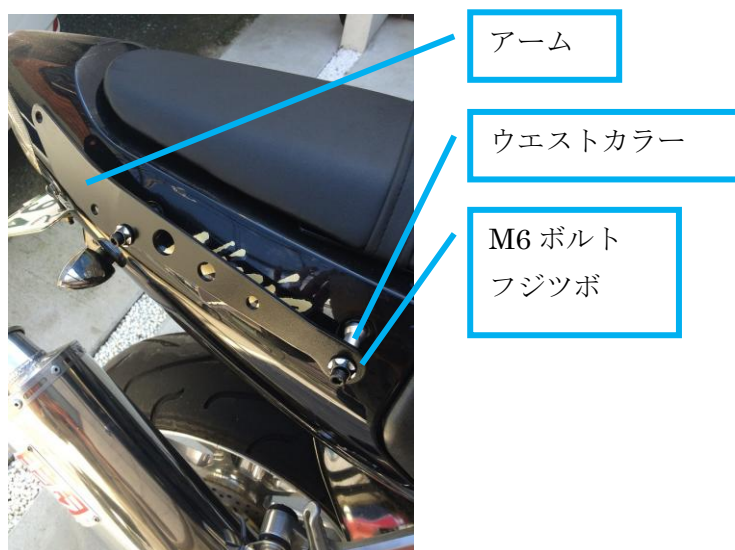

- 本体とアームを付属のボルトナットで仮組みしてください。
（ボルト→ポリワッシャー→本体→アーム→平ワッシャー→バネワッシャー→ナットの順です）
- 全て仮組が終わりましたら、各ボルトを本締めしてください。

取付け完成



※外したフックボルトは紛失しないよう、各自で保管してください。

3. 注意事項（安全にお使い頂くため厳守してください）

- ・ キャリア装着時、オフロード走行をしないで下さい。
- ・ キャリア装着時、公道上に限らず 100km/h 以下で走行してください。
- ・ 取り付け作業時には、作業者の怪我や車両へのキズ等十分注意して作業してください。
- ・ 取り付けは必ず整備資格保有者が取り付けを実施してください。それ以外の方の取り付けで被った損害等は一切補償されません。ご注意ください。
- ・ 車体側ボルトの締め付けトルクは整備書の記載通りに行ってください。
- ・ 付属の M8 ボルトの締め付けトルクは 12N・m です。必ず守ってください。
- ・ 車体への取り付けボルト及び、付属ボルト類には、ネジロック剤を塗ってからご使用ください。
- ・ 乗車する際には必ずボルト類の締め付けを確認してください。
- ・ 継続的な使用を続けると、金属疲労により破損する場合がありますのでご注意ください。
- ・ キャリア及びボルト類に錆びが出てきましたら使用を中止か、ボルトの交換をしてください。
- ・ リヤ BOX を装着する際は、可能な限り前方に取り付けてください。
- ・ リヤ BOX 取り付け後、BOX に寄り掛からないで下さい。
- ・ 本キャリアは重量物を積載する目的で使用しないでください。あくまでも積載面積を増加させる製品です。
- ・ 積載重量は必ず守ってください。最大積載重量は 5kg までとなります。(CAD 計算上)
- ・ BOX 装着時の損傷は保障の対象にはなりません。(塗装剥がれ含む)
- ・ 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停車し、異常箇所を点検して下さい。
- ・ 付属品のボルト類は、小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 作業中、付属品の紛失・誤飲には十分注意してください。
- ・ 本商品は予告無く、仕様変更及び価格変更される場合があります。予めご了承ください。
- ・ その他の製品との同時装着により被った破損等の損害等につきましては一切補償いたしません。



〒236-0003 横浜市金沢区幸浦 2-17-1

TEL : 045-790-1139/FAX : 045-790-5855

E-mail : info@nproject-jp.com